

**BMI** **ORMAX**



# Figaroll Plus


## Harja- ja ulkotaitetiiviste

# Figaroll Plus -tiiviste

Tuulettuva Figaroll Plus -tiiviste on tarkoitettu tiilikaton harjan sekä ulkotaitteiden tiivistämiseen ja näin estämään veden, lumen ja roskien pääsyä aluskatteelle. Tuote on keskeltä tuulettuva ja se asennetaan harjapuun yli harjatiilen alle. Reunoilta tuote muotoillaan kattotiilen mukaisesti jolloin se kiinnittyy pohjan butyylikaistojen avulla kattotiiliin.

- Varastointi kuivassa ja auringolta suojattuna, rullat pystyasennossa.
- Käyttölämpötila  $> +5^{\circ}\text{C}$ .
- Leveys 280 mm. Pituus 5000 mm. 5 rullaa/laatikko.

1. Joustava reunus mahdollistaa kaikenlaiset profilit laattamaisista aina voimakasaaltoisiin muotoihin.
2. Uudenlainen ilmanvaihtolabyrintti takaa parhaan tuuletuksen myös sateella.
3. Tartuntateippi on metallisen reunuksen alla suojassa.
4. Metallireunus kestää hyvin säävaihtelut, ilmansaasteet ja UV-säteet.

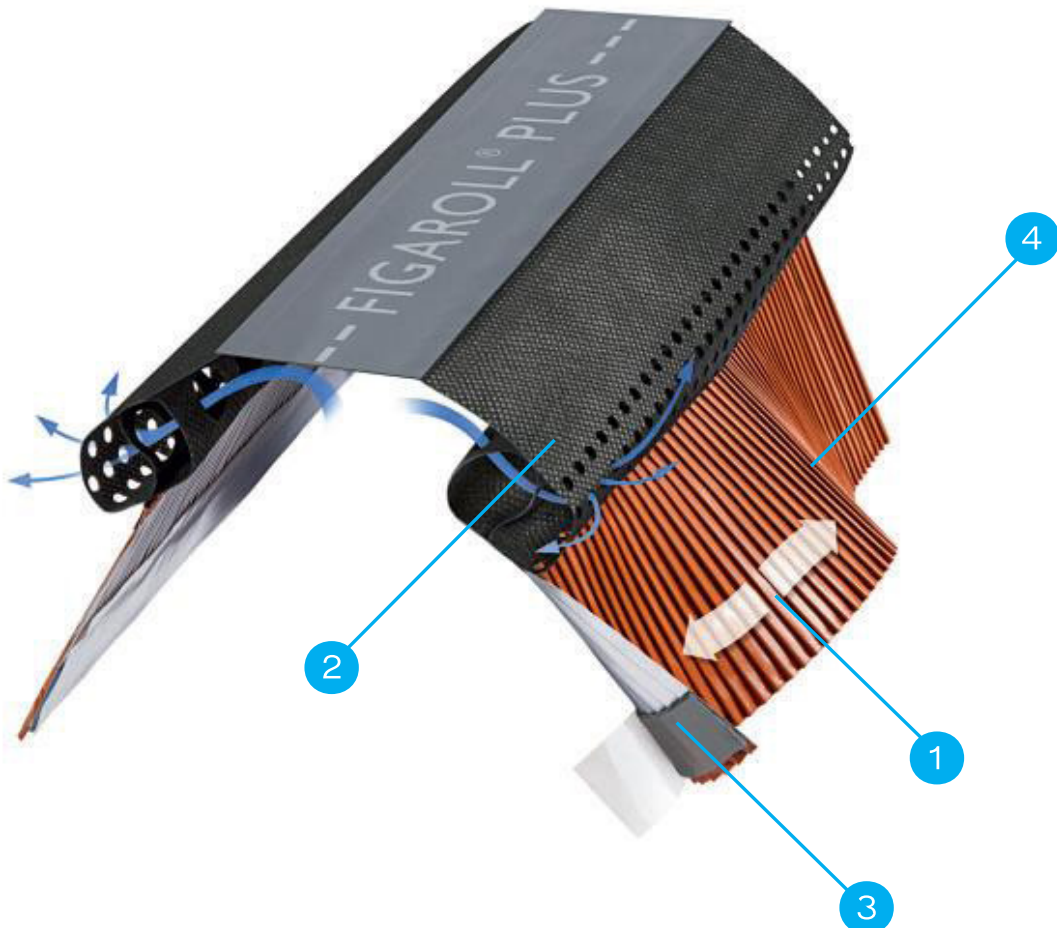

# Asennus

1. Rullaa Figaroll Plus -tiiviste auki harjapuun päälle.



2. Kiinnitä esim hakasilla harjapuuhun.



3. Poista suojateippi ja painele liimareuna kiinni tiilen pintaan ensin korkeimmalta kohdalta sen jälkeen painele kiinni profiilin pohjaan.



4. Asenna harjatiili paikoilleen.





**BMI Suomi**

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puhelin: 09 2533 7200

Sähköposti: [info.fi@bmigroup.com](mailto:info.fi@bmigroup.com)

[bmigroup.com/fi](https://bmigroup.com/fi)