


Divoroll Universal +

HINGAV ALUSKATE

Divoroll Universal + on armeeringuga tugevdatud aluskate. Toode laseb sisemisel niiskusel hajuda, kuid peab välise niiskuse ja sadevee kinni, hoides nii ära võimalikke niiskuskahjustusi. Hingava aluskatte eeliseks on see, et seda saab paigaldada otse vastu soojustusmaterjali ning eraldi tuuletõkke kasutamine pole vajalik. Tuuletõkkena kasutades tuleb vuugid eraldi teipida või kasutada vertikaalset paigaldust. Lisaks on aluskate turvaline ka sellele astudes. Sobib kasutamiseks osaliselt või täielikult soojustatud katusel, sarikatel või täislaudisel, samuti külmal pööningul.

TEHNILISED ANDMED

Rulli pikkus/laius	50 x 1,5 m
Rulli kaal	ca. 12 kg
Kasutusala	Soojustatud ja külm katusealune
Toote struktuur	4-kihiline aluskate, milles on 2 fliisikihti, PP difusioonimembraan ja armeering
Värv	Roheline
Kaal ruutmeetri kohta	160 g/m ²
SD väärtus	0,03 m
Tõmbetugevus	450/360 N/50 mm pikisuunas/ristisuunas
Punkttugevus	350/370 N pikisuunas/ristisuunas
Veekindlus	W1
Ajutise kattena kasutamine	4 nädalat
Veesammas	≥ 3.000 mm
Tulekindlusklass	E
Temperatuurikindlus	-40 °C kuni +80 °C

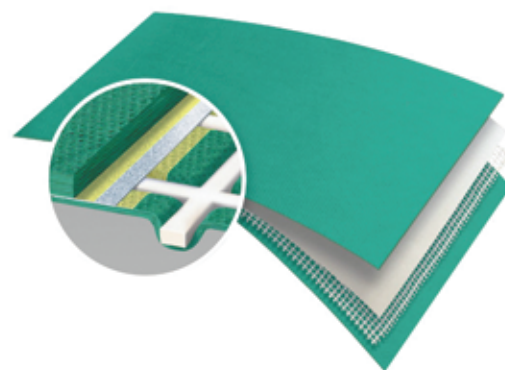

LÜHIDALT

Saab kasutada aluskattena erinevate katusematerjalide all

Sobib paigaldada nii sarikatele kui täislaudisele

Võib kasutada ka külmal katusel mittehingava aluskattena

Tugevuse tagab armeering