

USB Protector Head FH 240

R2

04



KIIRE ÜLEVAADE: EELISED

FH faktori tähtsus

- Väga hea õhuringlusega veekindel membraan
- Parem tulepüsivus tänu FH faktorile
- Pikendatud garantii: 20 aastat
- Garanteeritud veekindlus isegi äärmuslikes tingimustes
- Talub pikaajast UV-kiirguse mõju
- Garanteeritud stabiilsus kõrge temperatuuri korral katusel

Omadused:




Klassifikatsioon:



Tehnilised andmed		
Materjal		PP-composite
Kile		UV50 PUR
Värvus		Tobacco
Kasutamine PV paneelide all		YES
Mass pinnaühiku kohta	EN 1849-2	240 g/m ²
Paksus		0,93 mm
Sd väärtus	EN ISO 12572	0,1 m
Veeauru läbilaskvus	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Veesamm	EN 20811	>800 cm
Paduvihmakatse	TU Berlin	passed
Vee läbivoolukindlus	EN 1928 (Met. A)	W1
Tõmbetugevus MD/CD*	EN 12311-1	390 / 290 N/50mm
Pikenemine MD/CD*	EN 12311-1	30 / 50 %
Rebenemiskindlus MD/CD*	EN 12310-1	300 / 400 N
Tulepüsivusklass	EN 13501-1	E
UV-kindlus		8 months
Temperatuurikindlus		-40°/+120°C

**MD = pikisuunaline CD = ristsuunaline

Riwega Srl ei vastuta toodete hooletu ja ebakorrekse kasutamise tekitatud kahjude eest

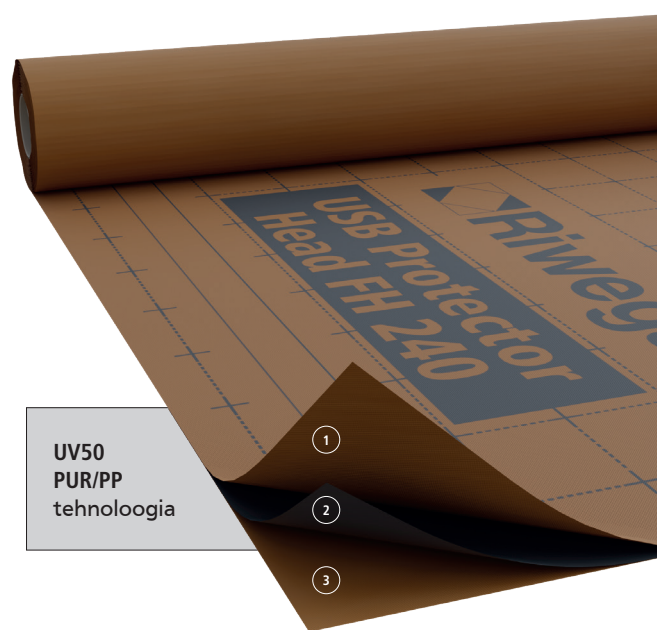

UV50
PUR/PP
tehnoloogia

1

2

3

Koostis:

UV-kindel mittemärguv PP kaitsekiht 1

Kile UV50 PUR, monoliitne, elastne 2

PP kaitsekiht 3

Koodid ja mõõdud

Kood	Kood TOP SK	Laius (m)	Pikkus (m)	Kogus kaubaalusel (m ²)
02050224	02020224	1,5	50	1500