



# Wakaflex


# Wakaflex – garantiiga valik

## GARANTEERITUD TOIMIVUS


Usalda tihenduslinti Wakaflex, mis on enam kui kahe aastakümne jooksul andnud otsustava panuse kvaliteetsete katuste ehitamisesse olles samas tootena pidevas arengus. See on praktikas tõestatud universaaltoode seinte, korstende ja teiste katusel olevate komponentide veetihedaks ühendamiseks katusega, olles üks komponent süsteemist mis tagab katusekonstruktsioonide pika eluea. Ka paljude Eesti katusemeistrite poolt hästi vastu võetud kvaliteetne tihendustoode.

20-aastane materjaligarantii rõhutab kvaliteedilubadust veel kord. Wakaflex on keskkonnasõbralik (ei sisalda pliidi) koosnedes peamiselt kvaliteetsest polüisobutüleenist (PIB) – mida leidub ka närimiskummis – ja alumiinium võrgust. Esmase nakke tagavab butüülriba lindi servades.


Wakaflex: seina ja korstna ühendus katusega mida saab usaldada.

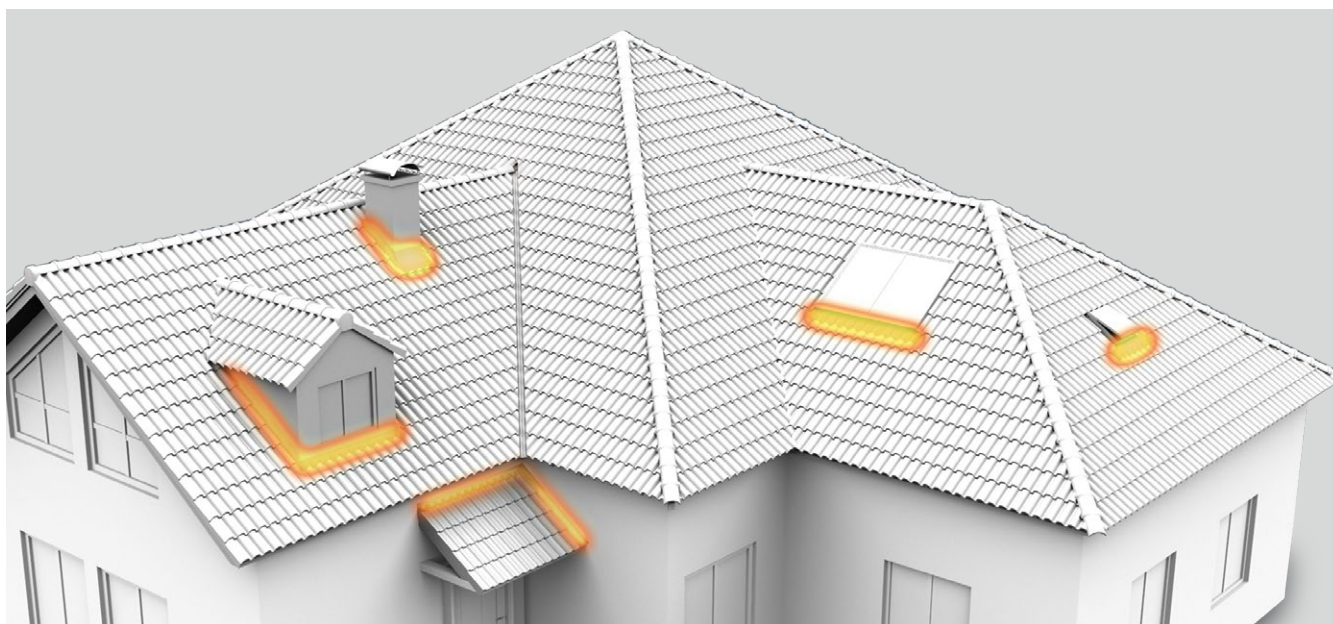


Wakaflex: tihenduslint seinte, korstnate ja teiste komponentide veetihedaks ühendamiseks katusega.

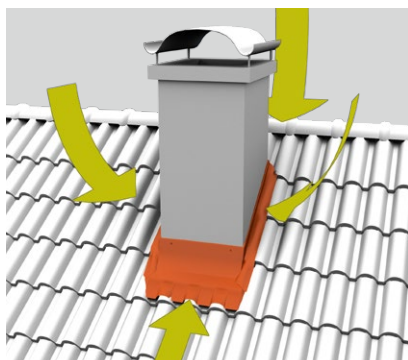

Korstna läbiviigid.

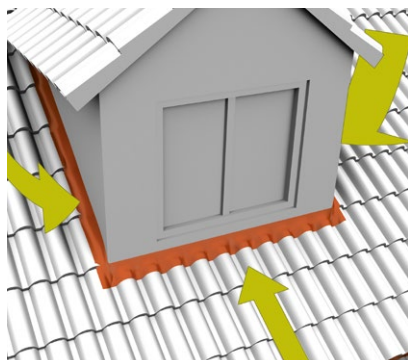

Vintskappide liidete tihendus.

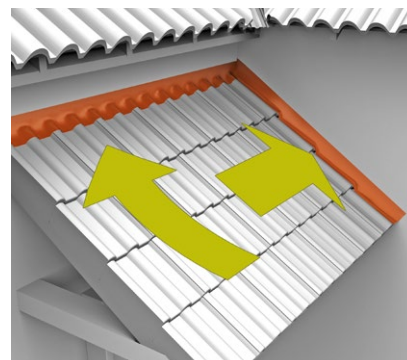


Varikatuste liidete ühendus.

# Wakaflex

## KATUSEEHITAJA ESIMENE VALIK

- Maksimaalne kaitse vihma, lume ja tolmu sissetungimise eest, tänu iseliimuvale materjalile.
- Vastupidavus ja värvstabiilsus tänu optimaalsele materjali koostisele ja kõrgele UV-kindlusele.
- Sile materjali pealispind, tagab puhta pinna
- Värv sobitatud BMI katusekivide põhitoonidega
- Suur tugevus tänu uuenduslikule materjalikvaliteedile ja servani ulatuvale laiendatud alumiiniumvõrgust armeeringule
- Ideaalne vormitavus tänu kvaliteetsest alumiiniumist valmistatud armeeringule
- Hea venivus : kuni 50% pikisuunas ja 15% ristisuunas
- Kõrgekseerimine servades oleva butüüliimiga
- Ohutu töötlemine erinevatel temperatuuridel. Minimaalne töötlemistemperatuur +5° C
- Kuni 30 % kiirem paigaldus konkureerivate alternatiividega
- Omab heakskiitu ka 7° katuste süsteemikomponendina (BMI Braas eritoodetega)

NB! Tooteleht on küll BMI toodete põhine , kuid Wakaflex sobib ideaalselt kasutamiseks ka teras- ja eterniitkatustel

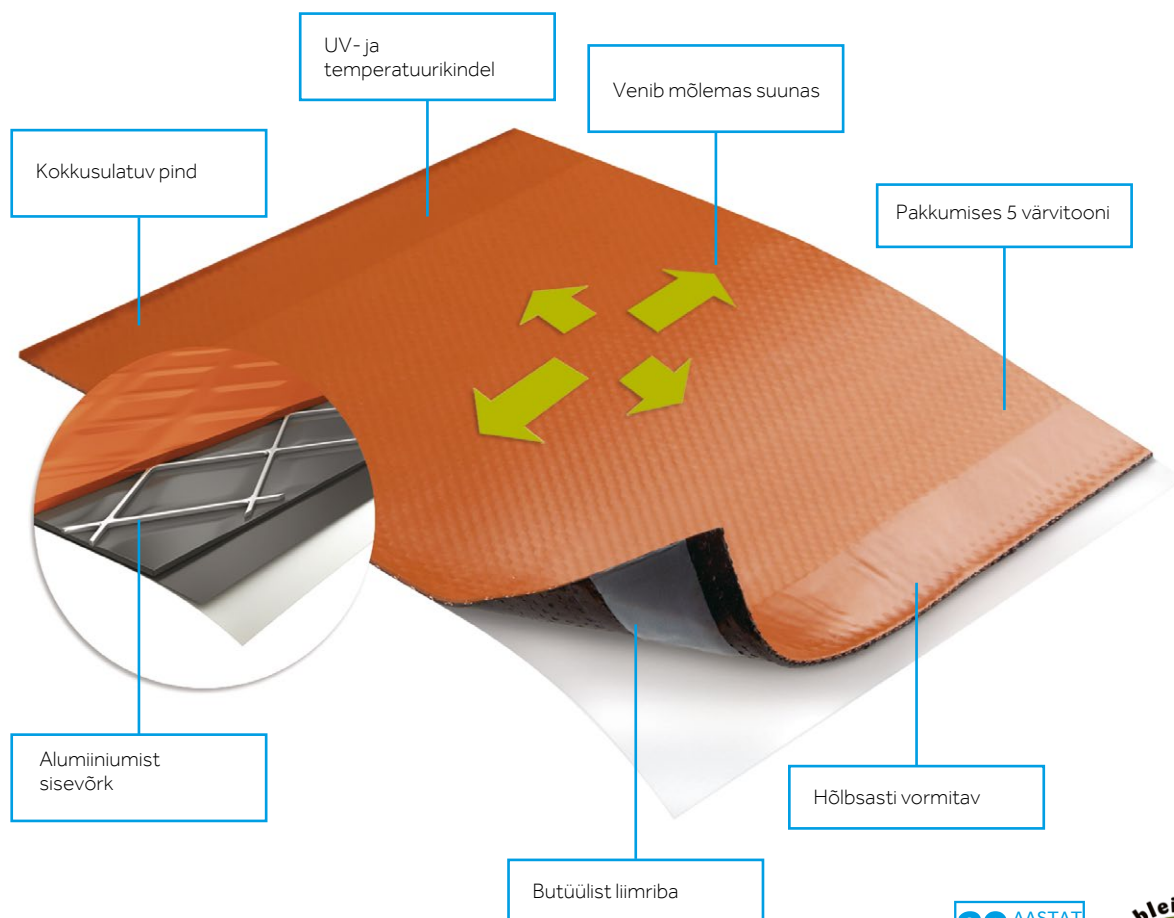

**20** AASTAT  
BRAAS'I  
MATERJALI  
GARANTII  
Wakaflex'ile



# Wakaflex – universaalne ja kiire



## KIIRE, LIHTNE, TURVALINE

Wakaflex, lahendus professionaalidele. Kiire ja lihtne paigaldus. Ehituse ajajuhtimise ja juhtimise nõustamise instituut (izb) kinnitab: Wakaflexi paigaldamine võimaldab tavaliste materjalidega võrreldes aega kokku hoida kuni 30%.

## PAIGALDUS ILMA ERITÖÖRIISTADETA

Käepärastes rullides tarnitud Wakaflexi saab lõigata tugevate kääridega ja hõlpsasti käsitsi vormida. Fööniga töötlemine pole enam vajalik.

## HÄSTI VORMITAV, LIHTSALT LIIMUV

Wakaflex on ideaalselt vormitav. Selle põhjuseks on eelkõige kvaliteetselt alumiiniumist valmistatud laiendatud metallist sisearmeering, mis ulatub servani. Armeering on ümbritsetud väga painduva ilmastikukindla PIB-kihiga. Tänu optimeeritud tootemadustele on paigaldus võimalik nii pindade peale kui ka laiendatav/pikendatav omavahel kiht kihis.

## KESTEV ESTEETILINE VÄLIMUS

Wakaflexi uus koostis ja kõrge UV-kindlus ei taga mitte ainult pikaealisuse, vaid ka kõrge värvi stabiilsuse. Wakaflexiga püsivad katusel olevad ühendused ilusad ka aastate pärast.

# Lisanduvad süsteemi komponendid

Seina- ja korstnaühenduste tarvis kasutage meie täielikku ühendussüsteemi. Kõik osad sobivad ideaalselt kokku ja moodustavad seega ideaalse eelduse garanteeritud tulemuseks. Tulemus: kogu katusekonstruktsiooni pikk kasutusiga.

## 1 WAKASTRIP KORSTNAÄÄRIS


Wakaflexi ülemise serva täiendava fikseerimiseks ja veekindlaks muutmiseks kasutatav äärisliist. Kasutatav mõlemat pidi, värv savipunane / antratsiit.

## 2 LIIMTIHENDUSMASS M-GLUE

Tagab suurepärase tiheduse sise- ja välistingimustes. Heakskiidetud hermeetik Wakaflexi jaoks.


## 3 NAELTÜÜBLID

Wakastrip äärisliistu fikseerimiseks. Minimaalne mõõt 5 x 40 mm

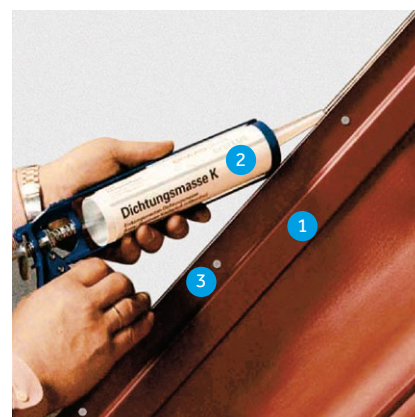


## VÄRVID


Wakaflex on saadaval viies värvitoonis, mis sobivad kokku BMI katusekividega. Nii saab katusel olevate ühenduste värvi sobitada kattega. Tulemuseks on harmooniline üldmulje katusest, mis on kvaliteetse käsitöö musternäidis.




Savipunane




Pruun



Tumehall



Helehall\*



Must

\* Tellimisel

### Wakaflex

Materjal	Polüisobutüleen (PIB), alumiinium armatuur, butüül kleeperibad
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +100 °C, testitud vastavalt DIN 52133
UV-kindlus	testitud vastavalt DIN EN ISO 4892
Rulli laius	180 mm / 280 mm
Kaal	5 m rull / 280 mm laius: ca. 4,8 kg 5 m rull / 180 mm laius: ca 3,2 kg
Kogus pakendis	180 mm ja 280 mm laius: 4 rulli

ადგილი ო

იპონი  
6 275 560

იპონი  
7 390 128

ყ