

***Seinaliidete tihenduslinti kasutatakse katuse ja seina liitekohtade ühendamiseks.***

Seinaliidete tihenduslint on gofreeritud alumiinium koos ühe liimiribaga serva sel küljel, mis ühenatakse katusekiviga. Ülaserv on kinnitatud näiteks (vt. pilt 2), kas distanstliistu või puitfassaadi alla.


Seinaliidete tihenduslint on täielikult tihe, selleks et tagada õhutus fasaadil on mõistlik kasutada spetsiaalset tuulutuskivi ülemisel katusekivi reas, vt pildil kolmas kivi. Oluline on kasutada koos hingava aluskattega.

**Toote number**

Korstna-ja seinaliidete tihenduslint 0918...

**Tooteinfo**

Pikkus: 5000 mm  
 Laius: 300 mm  
 Kaal: 1,3 kg  
 Värvus: Must (20), tellisepunane (24), helehall (37)  
 Materjal: Gofreeritud alumiinium

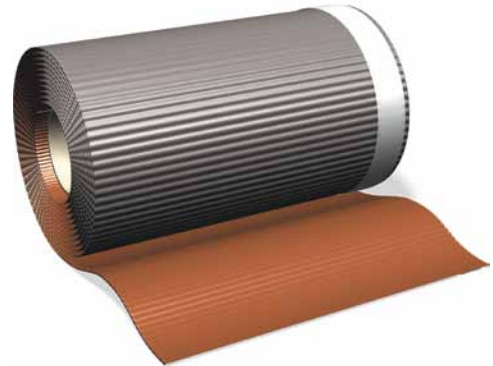

Pilt 1: Seinaliidete tihenduslint



Pilt 2: Paigaldatud seinaliidete tihenduslint. Pildil näha ka tuulutuskivi, vaadake teksti.