


34° KIRKAD NAELAD PABERLINDIS

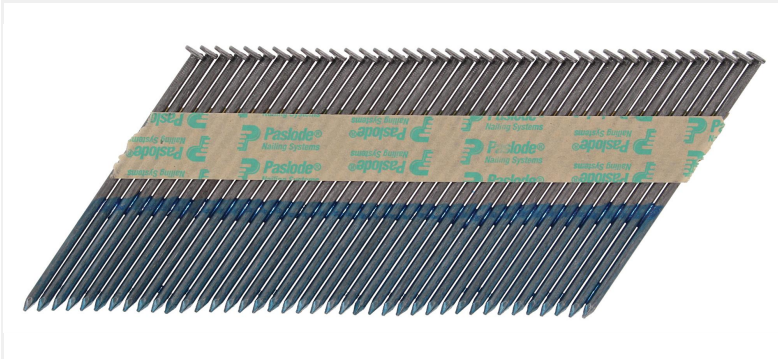

TOOTEKIRJELDUS

- Sisetingimustesse, kasutusklass 1

TOOTELUBADUS

Oma klassi parimad naelad, mis võimaldavad head toimivust ja parima kvaliteediga tulemust

OMADUSED JA EELISED

- Sügavaks sisselöömiseks loodud parim pinnakate
- Kasutusklassid 1, 2 ja 3 annavad säästliku lahenduse kõikideks rakendusteks
- Paslode naelutussüsteem: tagab kõrgel tasemel ohutuse ja kohaliku tehnilise toe
- Euroopas suur valik: Paslode pakub sobiva naela igaks rakenduseks
- Paslode naeladel on EÜ vastavusmärgis ja need vastavad EC5 nõuetele

HEAKSKIIDUD



ALUSPINNAD



TOOTEVALIK

Toote kirjeldus ▲▼	Traadi läbimõõt ▲▼	Pea läbimõõt ▲▼	Teraviku tüüp ▲▼	Naelapea tüüp ▲▼	Järjestuse tüüp ▲▼	Kogus ▲▼	Toote kood ▲▼
IM90/IM100 NGP 63X2,8 kirgas sile	2.8 mm	6.45 mm	Teemant	RounDrive® (nihutatud pea)	34° paberlint	3750	142010
IM90/IM100 NGP 75X2,8 kirgas sile	2.8 mm	6.45 mm	Teemant	RounDrive® (nihutatud pea)	34° paberlint	2500	142017
IM90/IM100 NGP 90X3,1 kirgas sile	3.1 mm	6.5 mm	Teemant	RounDrive® (nihutatud pea)	34° paberlint	2500	142035