


VILPE[®] Unitile 2K -läpivienti

Uusi VILPE[®] Unitile 2K on **entistä monikäyttöisempi ja helpommin asennettava** läpivienti, joka sopii kaikille yleisimmille tiilikatteille.


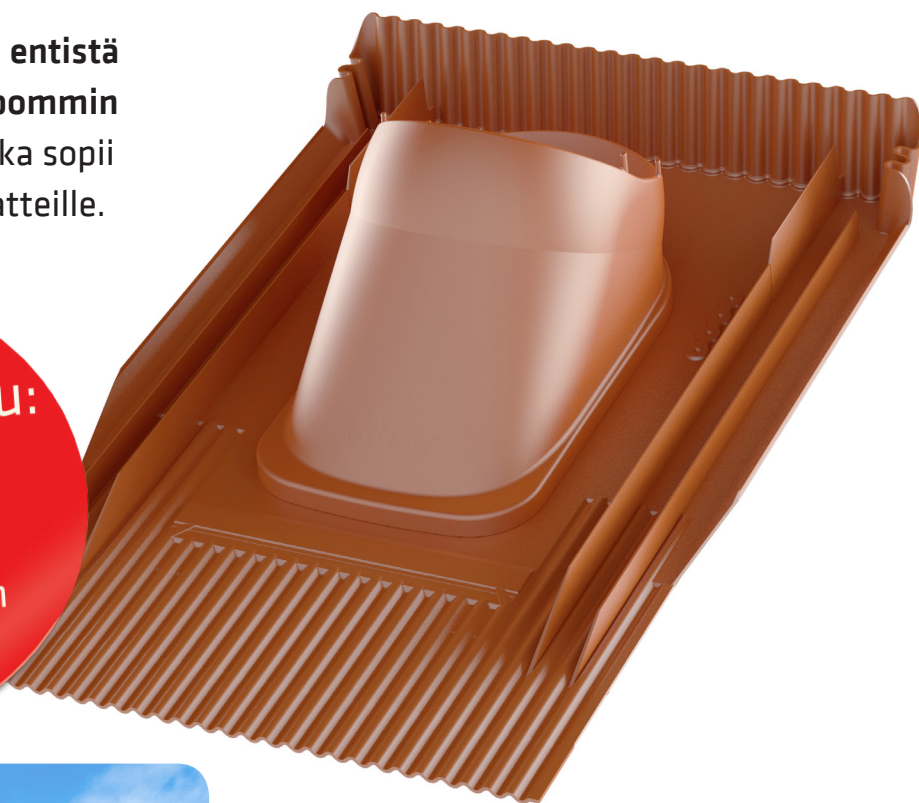


VILPE[®] Unitile 2K on **helpommin asennettava**, kaikille yleisimmille tiilikatteille tiiviisti istuva vesikaton läpivienti. Betonitiilikaton ohella VILPE[®] Unitile 2K -läpivienti sopii myös savitiilille ja muille erikoistiilille. Se voidaan asentaa hyvin erimuotoisille tiilille, kuten 1- ja 2-aaltoisille sekä sileille tiilille. Uusi VILPE[®] Unitile 2K korvaa aikaisemman Universal-läpiviennin.


Tuotekokonaisuuteen kuuluu **Aluskatteen 2K-tiiviste**, joka on uuden sukupolven VILPE[®]-ratkaisu aluskatteen täydelliseen tiivistykseen. Kaksikomponenttinen aluskatteen tiiviste ulottuu aluskatteen alta läpiviennin yläosaan. Näin se sulkee täysin aluskatteen ja läpiviennin välisen aukon estäen lumen, sadeveden ja kosteuden pääsyn kattorakenteisiin ja eristeisiin, sekä takaa täysin vedenpitävän lopputuloksen.

VILPE[®] Unitile 2K -läpivienti on mahdollista asentaa **aina 57 asteen kattokaltevuuteen saakka**. Läpiviennin kaulus on saanut uuden jyrkemmin kallistuvan muotoilun, joka mahdollistaa asentamisen aikaisempaa Universal-läpivientiä jyrkemmälle katolle.

Mitat

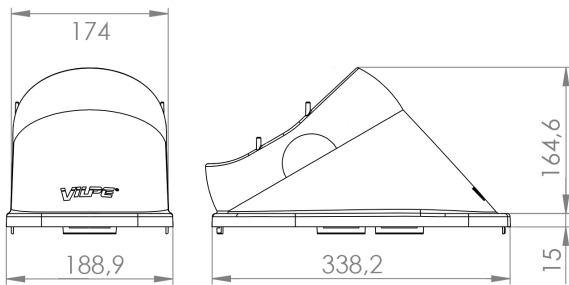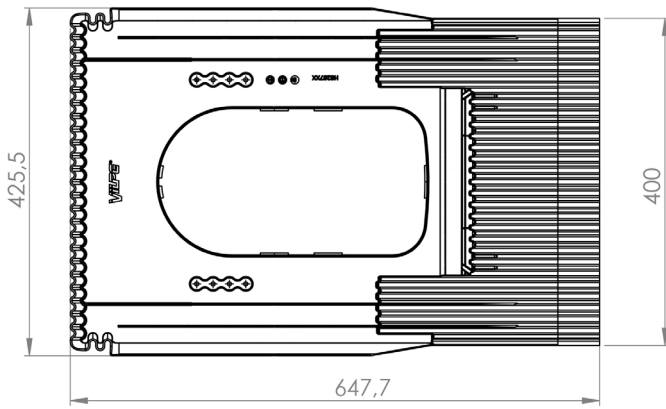

Vakiovärit

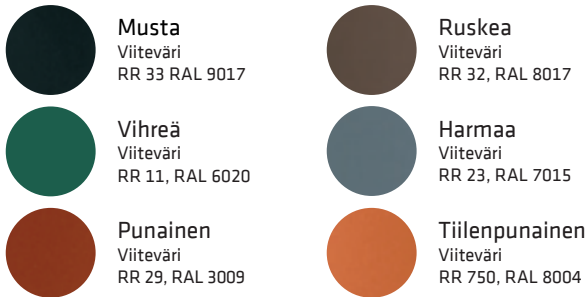

Tuotenumerot

NIMI	VÄRI	TUOTENUMERO	LVI-NUMERO
VILPE® Unitile 2K -läpivienti	musta	300062	7820247
	ruskea	300064	7820248
	vihreä	300066	7820249
	harmaa	300067	7820250
	punainen	300068	7820251
	tiilenpunainen	300069	7820252

VILPE® Unitile 2K -läpivienti on suunniteltu ja valmistettu Suomessa pohjoismaiset olosuhteet huomioiden.

Asennus

VILPE® Unitile 2K -läpiviennin asentaminen on **yksinkertaista ja helppoa**: läpiviennissä on valmiina piikit Aluskatteen 2K -tiivisteeseen kiinnittämistä varten ja pakkaukseen sisältyvät kaikki asennustarvikkeet sekä selkeät ohjeet.

Tuotteen mukana tulee erillinen kiinnike, jonka avulla pohjalevy kiinnitetään kattoruoteisiin kiinni. Kiinnike on putkimainen hylsy, jonka sisällä on pitkät ruuvit, jotka tukevat ja kantavat pohjalevyn päälle tulevan kuorman. Hylsyn pituuden mitoituksessa on huomioitu erimittaiset tiilenpäät.

Läpiviennin avulla asennetaan katolle VILPE®-huippumurit, -poistoputket, -tuuletusputket ja -antenniläpiviennit. Läpivienti sopii Ø 75, 110, 125 ja 160 mm putkille.

Valmistusmateriaali

VILPE® Unitile 2K -läpivienti on valmistettu kahdesta ympäristölle haitattomasta muoviraaka-aineesta: kovasta polypropeenimuovista (PP) sekä pehmeästä kumimaisesta termoplastisesta muovista, jotka ovat saumattomasti kiinni toisissaan. Näin liitos on erittäin kestävä. Materiaalit ovat kierrätettäviä, UV-suojattuja, sään- ja iskunkestäviä. Tuote kestää jatkuvaa -30°C - +80°C lämpötilaa, lyhytaikaisesti -40°C - +120°C.

Pakkaus

Sisältö:
- VILPE® Unitile -läpivienti
- VILPE® Aluskatteen 2K -tiiviste
- Alaruoteen kiinnike
- Ruuvit
- Asennusohjeet/sapluunat aluskatteen tiivisteelle ja läpiviennille

Kartonkilaatikon ulkomitat: 590 x 385 x 320 mm.