

## UNIROOF-KATTOLUUKKU



Käyttökohteet: Sekä pelti- että tiilikatteet. Joustava taitos helpottaa asennusta harjaelementin alle. Käytetään palo- ja huoltoluukkuna sekä katon ja ullakotilan välisenä kulkureittinä. Minimikattokaltevuus 11,5°.

Mitat: Aukkomitta 600 x 600 mm.

Sisältö: Kattoluukku, tiiviste, asennusohje, Uniroof-aluskatteen tiiviste.


VILPE® UNIROOF – yksi tuote, kaikki mahdollisuudet VILPE® UNIROOF -kattoluukku muuttaa kerralla käsityksen kattoluukuista. Yksi ja sama malli sopii kaikille yleisille pelti- ja tiilikatteille, profiileille ja kaltevuuksille. Uusi aluskatteen tiivistys takaa myös sen, että nykypäivän tekniset ja hengittävät aluskatteet toimivat toivotulla tavalla.

Valmistusmenetelmänä käytetyn ruiskupuristuksen ansiosta tuote on tasalaatuinen ja -vahuinen läpi koko rakenteen. Teollisten muotoilijoiden kanssa yhteistyössä suunniteltu kattoluukku on paitsi teknisesti optimaalinen ratkaisu, se myös sulautuu visuaalisesti hyvin kattoon kuin kattoon. • Sopivat katteet: tiili, kuviopelti ja rivipelti • Taipuisan yläreunan ansiosta helppoa asentaa katon harjalle • Lukittava luukku • Laaja värivalikoima • Helppoa asentaa • Täysin tiivis ratkaisu • Vähemmän varastoitavia malleja • VILPE®-takuut – tekninen takuu 20 vuotta, väritakuu 10 vuotta



Väri	Harmaa
EAN	6410457388578
Tuotekoodi	738857
LVI koodi	7820125
Värikoodi RR	RR23
Värikoodi RAL	RAL7015
Toimitus	Varasto
Bruttopaino	8.7706
Nettopaino	6.9898

## UNIROOF-KATTOLUUKKU

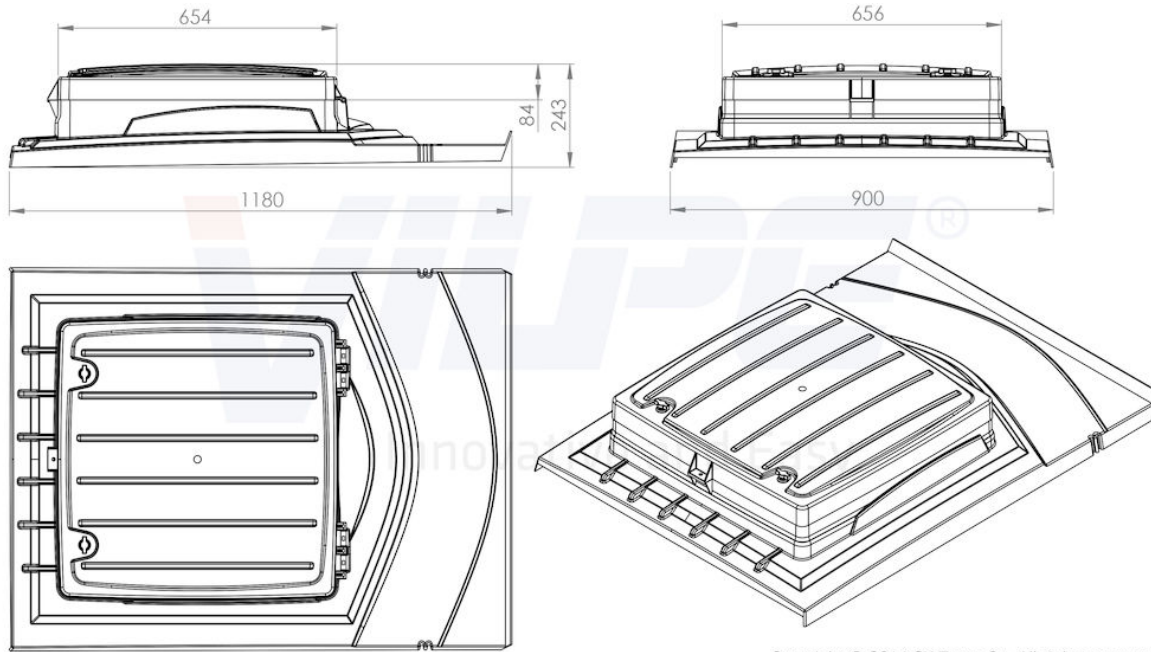

Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.

[VILPE.COM](http://VILPE.COM)

SK Tuote Oy  
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

Page: 2  
26.02.2020