


# VELUX katuseaken VLT 025/029/033 1000

VELUX®

Klaaspakett 00H

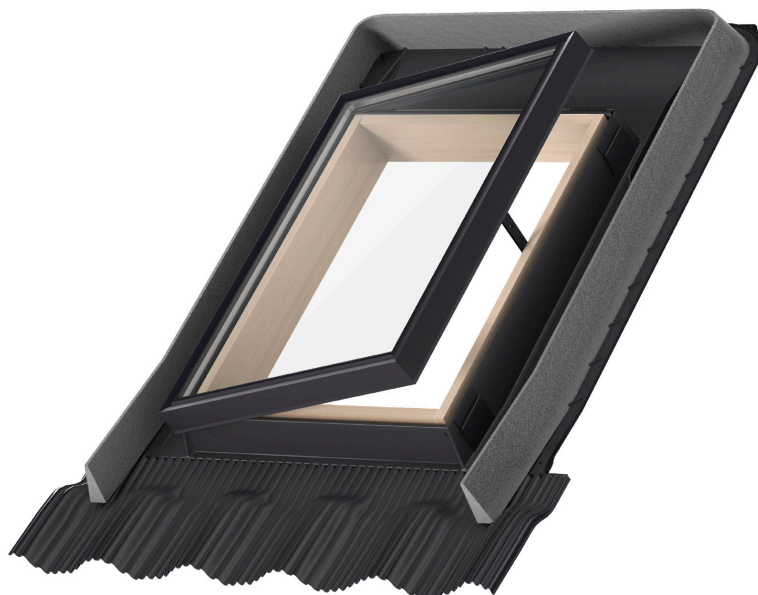

Akna saab paigaldada katusele, mille kalle on vahemikus 20° kuni 60°.



20°-60°

VELUX katuseaken VLT 1000 on mõeldud kasutamiseks mitteiluruumides, kus on vaja valgust ja õhutust. Olenevalt variandist saab paigaldada nii külghingedega või kahesüsteemsena. Külghingedega variante saab avada olenevalt eelistusest kas vasakule või paremale. Puitlengiga ja integreeritud veeplekiga. Saadaval viies suuruses. Suurused 025, 029 ja 033 on parempoolsete hingedega ja neid saab muuta vasakpoolsete hingedega akendeks.

- Kolm tuulutuasendit võimaldavad teil tagada pideva väikse õhuvoolu katusealustes mitteiluruumides.
- Naturaalse lakiga männipuidust leng aitab hoida kena traditsioonilist välimust.
- Patenteeritud avamise piiraja hoiab akent kindlalt lahti 90-kraadise nurga all.
- Avaneb väljapoole vasakule või paremale, et võimaldada hõlpsat juurdepääsu katusele.
- Universaalsed integreeritud veeplekid tagavad täiusliku paigalduse, koos lihtsa paigaldustöö ja veekindla ühendusega.
- Tänu valtsitud alumiiniumist raamile saate nautida katuseakna probleemi- ja hooldusvaba kasutamist.
- Laitoote valik, mis vastab igale vajadusele.














## Olemasolevad suurused ja päevavalguse ala

---

	450	850
550	VLT 025 (0.21)	
730	VLT 029 (0.28)	
850		VLT 033 (0.65)

Kõik mõõtmised on millimeetrites. ( ) = tõhus päevavalguse ala, m<sup>2</sup>

## Klaaside omadused

Klaaspakett 00H		
	<b>Soojusisolatsioon</b> Madala energiakuluga klaaspakett vähendab aknakaudset soojuskadu ja suurendab mugavust siseruumides.	<b><math>U_g = 3.0</math></b>
	<b>Lisa päikesevalgus</b> Külmemas kliimas ja suurte aknapindadega hoonetes tagab lisa-päikesevalgus talveperioodil parema sisekliima.	<b>0.78</b>
	<b>Päikesekaitse</b> Soojas kliimas ja suurte aknapindadega ruumides tagab päikesekaitsega klaaspakett suveperioodil parema sisekliima.	★★☆☆
	<b>Turvalisus</b> Paksem lamineeritud sisemine klaas suurendab vastupidavust käsitsi rünnakute vastu (sissemurdmine).	<b>N/A</b>
	<b>Kaitsev lamineeritud kiht</b> Hoiab ära klaasi juhusliku purunemise korral selle kukkumise tупpa.	
	<b>Karastatud klaas</b> Lisab klaasi välispinnale tugevust, et kaitsta ekstreemsete ilmastikutingimuste, näiteks tugevate tormide ja rahe eest.	
	<b>UV-filter</b> Kaitseb teie sisustust päikese kahjulike UV-kiirte põhjustava tuhmumise eest.	
	<b>Vihmamüra vähendamine</b> Vihmamüra vähendamine loob tõkke akna ja väljas valitseva ilma vahele, et tunda end vihmastel päevadel või öödel häirimatult.	
	<b>Lihtne puhastada</b> Mustust hülgav kate võimaldab teil kulutada vähem aega puhastamisele ja rohkem aega vaate nautimisele.	
	<b>Kondensatsioonivastane</b> Kondenseerumisvastane kate vähendab oluliselt aega, mil klaasi välispinnal on kondensaati ja tagab seega aknast selge vaate.	

### Klaaside struktuur

Klaaspakett	Variatiivne koostis
Topeltklaasiga	3 mm selektiivklaas – 10 mm õhk – 3 mm selektiivklaas

## Siseviimistlus

---

Material Description	Läbipaistev lakk Viimistletud kahe lakikihiga.
Värvikood NCS, sisepind	No colour code
Lähim värvikood RAL, sisepind	No colour code

## Välimised katted

---

Material Description	Alumiinium, tumehall Tumehall
Värvikood NCS, välispind	S 7500-N
Lähim värvikood RAL, välispind	7043

## Garantiiperiood

---



## Lisateave

---

We reserve the right to make technical changes.

For more information on our products, please visit <https://velux.com>.