

Schiedelin tulenkestävä tiivistemassa

Schiedelin tulenkestävää tiivistemassaa käytetään Rondo, Plus ja Rondo Plus TS savupiippujärjestelmien ja Isokern NEM elementtien asennuksen yhteydessä siihen raudoitustankojen ja kotelon lohkon liittämiseen tarkoitettuihin aukkoihin.

Massa on pakattu muoviämpäriin (paino noin 17,5 kg) asetettuihin neljään noin 4,25 kg muovipussiin, lisäksi ovat keltaisella kannella ämpärissä korkit Ø 30 mm aukolle (4 kpl) ja muovikannu valmiin seoksen kaatamiseen tiivistettäviin aukkoihin. Yhdessä muoviämpärissä olevaa tiivistemassaa riittää Rondo Plus ja Rondo Plus TS savupiippujärjestelmien 2 juoksevan metrin ja Isokern NEN savupiipun 1,6 juoksevan metrin tiivistämiseen kaikkiin neljään aukkoon.






Savupiipun tiivistämiseen koko pituudeltaan asenna lattiakiinnityksen sarjan kiila-ankkurit betonialustaan ja lado savupiippu Schiedelin jatkettavien raudoitustankojen kanssa enintään 2 metrin korkeudelle. **Huomio! Kaikki neljä aukkoa on raudoitettava!** Jos kysessä on ainoastaan savupiipun yläosan raudoitus, asenna raudoitettavasta lohkosta alemman lohkon ylempiin raudoitusaukkoihin toimitukseen kuuluvat muovikorkit (Rondo Plus ja Rondo Plus TS: Huomio! Isokern NEM-järjestelmässä on erilliset korkit Ø 37 aukolle, tuotenumero 9179005741). Tiivistemassa on lisättävä savupiipun joka 1,6-2 juoksevan metrin asennuksen jälkeen. Yhdelle muoviämpärille kuluu 3,5-3,7 l vettä (0,88-0,93 l muovipussille).



Seoksen valmistus:

1 muoviämpärissä oleva massa + (3,5 -3,7) litraa vettä
(0,88-0,93 litraa muovipussille).

Sekoita noin 2 minuuttia

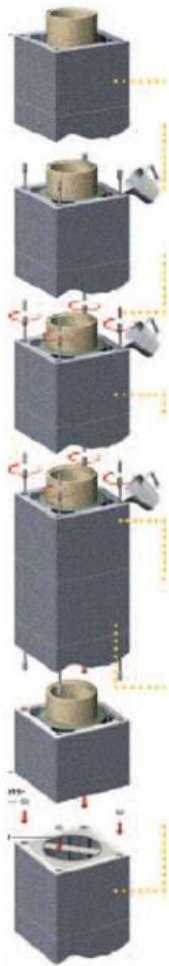

Kaada tarvittava seoksen määrä siihen tarkoitettuun ämpäriin, lisää tarvittava määrä vettä ja sekoita vähintään 2 minuuttia. **Valmiiksi sekoitettu massa on käyttökelpoinen enintään 45 minuuttia!**

Käytä seoksen kaatamiseen raudoitusaukkoihin siihen tarkoitettua muovi-pannaa. Kaatamisen yhteydessä liikuta raudoitustankoa aukossa, jotta seos valuu paremmin ja kaatamisen lopussa tarkista, että raudoitustanko on aukon keskipisteessä. **Huomio! Raudoitusaukon ympärillä oleva alue on savupiipun kotelon lohossa täysin suljettava liimaseoksella välttääkseen tiivistemassan ulos vuotamista!**

Ylemmän viimeisen lohkon kohdalla lopeta raudoitustanko lohkon alapuoliskossa (vähintään 10 cm pituudessa), täytä raudoituskanava seoksella enintään 2/3 lohkon korkeuteen (kts. kuvassa olevaa keltaista pisteiviivaa) ja jätä yläpuolelle tila savupiipun sadehatun kiinnittämiseen.

Turvallisuuta koskevat tiedot: Ärsyttää silmiä, hengitysteitä ja ihoa. Vältä pidempää ihokosketusta. Käytä tarvittaessa suojalaseja, hengityssuojaa, käsineitä tai suojavoidetta. Vältä pölyn hengittämistä. Pese ärsyyntyneitä ihoa heti lämpimällä saippuavedellä. Jos seos on joutunut silmiin, huuhtelee heti runsaalla vedellä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.

Erikoistapauksissa ja kysymysten herätessä pyydämme ottamaan yhteyttä Schiedeli:n tekniseen asiantuntijaan.