

Graviflex

TOOTELEHT

Kummibituumenist Graviflex on mitmekihilistele katusekatetele mõeldud keevitatav pealiskate. Materjal on tugevdatud kummibituumeniga immutatud polüestertugikihiga (180 g/m²). Kaetud toonitud puistega ja allpool on keevitusmass, mida kaitseb õhuke kile. Graviflexi tootüüp on K-PS 180/5000.

Standardid

EN 13707 Bituumenist hüdroisolatsioonimaterjalid EN 13948 Vastupidavus juurte läbikasvamisele.

Tooteklass

Bituumenrullmaterjalid TL2

Kasutamine

Mitmekihiliste katusekatete pealiskate. Juuretõkkekihiga pealiskate rohekatustele

Mõõtmed

Rulli mõõtmed	8 × 1 m (8 m ²)
Paksus	u 4 mm
Rulli kaal	40 kg
Rulli alusel	24

Pakend

Rullitud ümber kartongist rulli. Kaubaalusel on 24 püstiasendis rulli ja alus on kaetud kilega. Kaubaaluse kaal koos tootega on umbes 980 kg.

Ladustamine

Rulle transportida ja hoida stabiilsel alusel püstiselt. Transportimise ja välitingimustes ladustamise ajal peavad tooted olema kaitstud mustuse, niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest. Käsitseta ettevaatlikult. Mitte virnastada üksteise peale.

Kõrvaldamine


Toode ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. Kasutatud toode viia prügilasse või kasutuselt kõrvaldada vastavalt riigis kehtivatele nõuetele.

Tootja

Icopal S.A.S./Siplast
12, rue de la Renaissance F-92184 ANTONY Cedex
Factory: Usine de Mondoubleau 30, rue Poterie
F-41170 CORMENON

Päritoluriik

Prantsusmaa

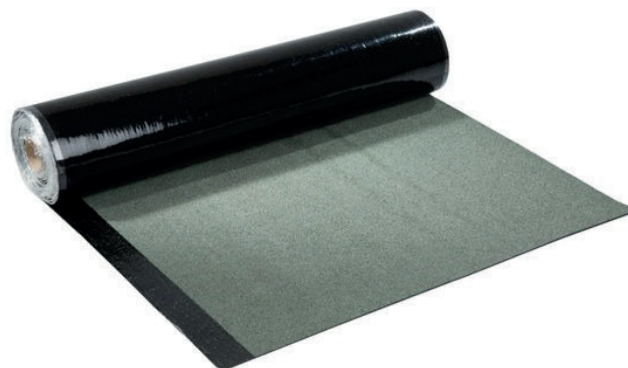

BMI Eesti

Karamelli 6
11318 Tallinn
e-mail: eesti@bmigroup.com
Tel: +372 682 8118

bmigroup.com/ee