


KATEPAL

Detail

Nestemäinen polyuretaanipohjainen vedeneriste yksityiskohtien toteutukseen ja tiivistämiseen. Kuituvahvisteinen.



Edut

- Yksinkertainen ja nopea asentaa siveltimellä tai telalla
- Muodostaa yhtenäisen, vahvan, saumattoman ja vedenpitävän pinnan
- Valmis pinta kestää vettä, sadetta ja pakkasta
- Säilyttää mekaanisen lujuutensa vaikeissakin sääolosuhteissa, -30...+80 astetta
- Ei tarvitse erillisiä kiinnikkeitä
- Tiivistysmassan vaurioituessa voidaan päälle levittää uusi kerros massaa
- Edullinen

Menekki

2-3 kg/m² käyttökohteesta riippuen. Menekki on laskettu sileälle pinnalle optimiolosuhteissa. Menekki vaihtelee levitettävän kerroksen paksuuden ja alustan mukaan.

Käyttökohteet

- Pellitykset
- Kattoikkunat
- Piiput
- Putket ja putkien läpiviennit
- Vesikourut

Katepal Detail tiivistää

- Betonia, laastia ja tiiltä
- Bitumihuopakatetta
- PVC- tai EPDM-katetta
- Metallia (pinnoittamaton ja pinnoitettua, esim. Nova, Pural)
- Puupintoja

Tuotetiedot, Katepal Detail

Tuotekuvaus	Yksikomponenttinen, polyuretaanipohjainen, nestemäinen tiivistysmassa, sisältää vahvikekuitua (synteettistä)		
Pakkaustapa	6 kg metalliastia		Testaustapa
Ominaisuudet	Väri	Musta	
	Tiheys	1,32 g/cm ³	
	Viskositeetti	Tiksotrooppinen	
	Murtovenymä	> 250 %	ASTM D 412
	Vetolujuus	> 4 N/mm ²	ASTM D 412
	Tartuntalujuus (betoni)	> 2 N/mm ²	ASTM D 903
	Asennusolosuhteet	Lämpötila +5...+35 °C	
	Vedenpainekestävyys	ei vuotoja (1 m vesipatsas 24 h)	DIN EN1928

Nestemäinen polyuretaanipohjainen vedeneriste yksityiskohtien toteutukseen ja tiivistämiseen. Kuituvahvisteinen.

Käyttöönotto

Sekoita tiivistysmassa hitaasti ja kauttaaltaan sekaisin puukauhalla. **Älä käytä sähkötyökaluja!** Massassa oleva vahvikekuitu sekoitetaan tasaisesti koko massaan.

Tiivistettävän pinnan valmistelu

Huolellinen pinnan valmistelu on tärkeää kestävän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Uusien betonipintojen pitää antaa kuivua vähintään neljä viikkoa ennen Katepal Detailin käyttöä. Vanhat pinnoitteet, lika, rasvat, öljyt, orgaaniset materiaalit ja pöly pitää poistaa tiivistettäviltä pinnoilta. **Älä pese pintaa vedellä!**

Pohjustus

Puhdista sileät likaiset ja rasvaiset pinnat MEK-liuottimella. **Huom! Liuotinta ei käytetä bitumipinnoille, liuottaa bitumia.** Sileät pinnat karhennetaan esimerkiksi hiomapaperilla tai teräsharjalla. Ruostumaton teräs ja huokoiset betonipinnat tai muut vastaavat pinnat (sementtilaasti,

luonnonkivi) täytyy pohjustaa Detail 710 -primerilla.

Levitys

Levitä Katepal Detailia ohjeiden mukaisesti pohjustetulle pinnalle 10 cm leveällä siveltimellä kunnes koko alue on käsitelty. Levitä toinen kerros 18–36 tunnin kuluessa, riippuen ensimmäisen kerroksen vahvuudesta ja asennusolosuhteista.

Huom! Älä levitä Katepal Detailia, kun lämpötila on alle +5 °C äläkä jäätyneille/kuuraisille pinnoille, sateen tai sumuisen kelin aikana, märän primeroinnin päälle, pinnoille joissa on jäännöskosteutta tai jos kosteutta pääsee siirtymään Katepal Detail -tiivistyskerroksen alle.

Matalat lämpötilat hidastavat kuivumista ja korkeat lämpötilat nopeuttavat kuivumista – ota tämä huomioon työvaiheiden suunnittelussa.

Viimeistely

Väri vaihteluiden poistamiseksi voit levittää märälle Katepal Detail -pinnalle haluamasi

väristä sirotetta. Sirote myös suojaa Katepal Detail -tiivistysmassaa UV-säteilyltä ja mekaaniselta rasitukselta.

Varoitus! Katepal Detail tiivistysmassalla käsitellyt pinnat ovat liukkaita märkinä. Liukkauden estämiseksi voit käsitellä pinnan viimeistelyohjeen mukaisesti haluamallasi sirotteella.

Säilytys ja pakkaus


Katepal Detail toimitetaan 6 kg metalliasioissa. Astiat säilyvät kuivassa ja viileässä paikassa 9 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Suojaa pakkaus suoralta auringonvalolta ja kosteudelta. Säilytyslämpötila +5...+30 °C.

Älä pakkaa tiivistysmassaa eri pakkaukseen kuin alkuperäinen pakkaus. Pakkauksessa tulee aina olla näkyvillä valmistajan nimi, tuotteen käyttötarkoitus, eränumero ja käyttöturvatiedote.

VAIN ULKO- JA AMMATTIKÄYTTÖÖN




Puhdista, valmistele ja tarvittaessa pohjusta tiivistettävä pinta ylläolevien ohjeiden mukaisesti.

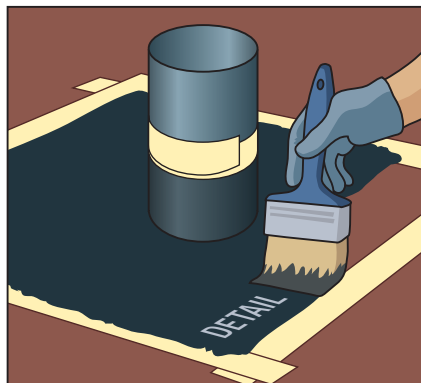

Rajaa alue, jonka haluat tiivistää – käytä esim. paksua maalarinteippiä.

Levitä kerros Katepal Detailia siveltimellä tasaisesti koko alueelle.

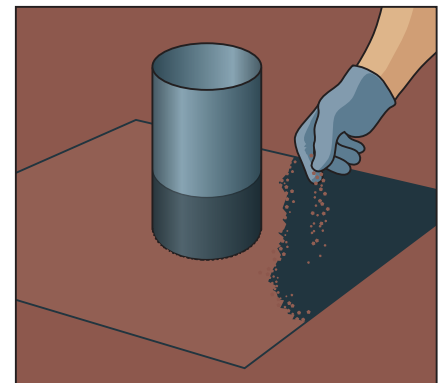

18–36 tunnin kuluttua levitä siveltimellä uusi, paksumpi kerros Katepal Detailia.

Poista suojaiteppaus. Voit viimeistellä tuoreen Katepal Detail -pinnan värillisellä sirotteella.