

TOPTITE 6°

TopTite 6° on SBS-kumibituminen tiivissaumakate, joka ei vaadi allensa erillistä aluskermiä. Tuotteen minimikaltevuus on 1:10 (6 astetta). Tuotteen ylä- ja alapinnassa on 10 cm liimasauma, jonka suojana on irrotettava suojamuovi. TopTite-tuotteilla saat tehtyä loivankin katon ilman tulitöitä.

TopTite 6° voidaan asentaa suoraan vanhan huopakatteen päälle, jos katolla on ulkopuolinen vedenpoisto. Tuote sopii myös erinomaisesti uudisrakentamiseen. Katetta voidaan käyttää myös jyrkemmällä katoilla.

Kermien pitkittäissaumoissa on valmiina itseliimautuvat reunat ja jatkossaumat liimataan Tiivistysliimalla K-36. Kermiä kiinnitetään alustaan huopanauloilla piiloon jäävistä reunoistaan. Noudattamalla tuotteen mukana toimitettavia hyviä asennusohjeita on lopputulos taatusti tiivis.

Minimikaltevuus 1:10


Asennustapa Itseliimautuva,
Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Tiivissaumakate

Takuu 15 vuotta

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	8 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	Liuskekivisirote, Liimareuna
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hiekka, Liimareuna
Pakkausta/lava	24 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	7 m ²	Sertifikaatit	CE
Pakkauksen paino	Musta 33 kg Muut 30 kg		



Musta

EAN 6417443265189




Harmaa

EAN 6417443265141



Punainen

EAN 6417443265110

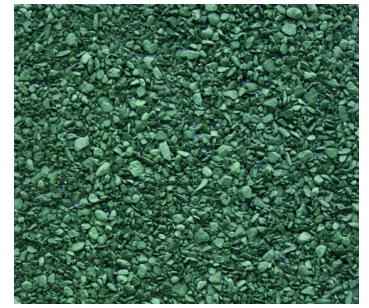

Vihreä

EAN 6417443265127



Ruskea

EAN 6417443265134