

YKSIKERMIKATE TUPLA

Katepal Tupla on hitsattava yksikermikate, joka täyttää tuoteluokan yksi vaatimukset (TL1). Tuplan tukikerroksena on lasikuituvahvistettu polyesterihuopa, ja se on valmistettu sitkeästä SBS-kumibitumista. Kermin yläpinta on päällystetty värillisellä pintasiroteella. Tuotteen alapinnassa on kauttaaltaan hitsobitumi, jonka päällä ohut poishitsattava muovikalvo. Minimikaltevuus yksikermikatteena 1:40, käytettäessä tuoteluokan TL2 aluskermiä minimikaltevuus 1:80.

Minimikaltevuus 1:40

Asennustapa Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus

Käyttökohde Yksikermikate

Takuu 15 vuotta

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	8 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	Liuskekivisirote
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hitsausbitumi
Pakkausta/lava	20 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	7 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	6 kg		
Pakkauksen paino	Musta 45 kg Muut 43 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT


Katepal hitsattavat pintakermit ovat yläpuoleltaan sirotepintaisia. Alapinnassa on kauttaaltaan hitsattava bitumipinta, joka on suojattu hitsomuovilla.

K-PS 170/5000 TL2 toimii monikerroskatteiden pintakerminä. Tuote hitsataan kauttaaltaan aluskermin pintaan.

Tupla ja Raita-Tupla ovat TL1-tuoteluokan vaatimukset täyttäviä pintakermejä. Tupla-pintakermejä voidaan käyttää yksikermikatteena kattokaltevuuteen 1:40 asti (VE40) ja monikerroskatteiden pintakerminä kattokaltevuuteen 1:80 asti (VE80).

Monikerroskatteissa Tupla hitsataan aluskermin pintaan kauttaaltaan.

Yksikermikatteena Raita-Tupla hitsautuu vain osittain alustan pintaan hitsaraidoistaan. Vaihtoehtoisesti yksikermikatteena voidaan käyttää myös Tupla TL1 -katetta, jolloin se hitsataan piste- ja saumahitsaten alustan pintaan.

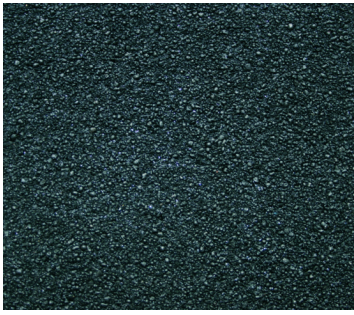

Musta

EAN 6417443305083




Harmaa

EAN 6417443304086



Punainen

EAN 6417443304116

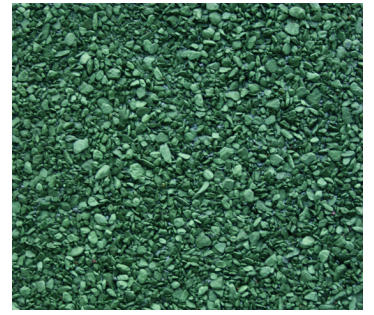

Vihreä

EAN 6417443303027



Ruskea

EAN 6417443303089