


Engoberet Højslev vingetegl Lille Dansk Format



RT 839 Rød engoberet Højslev vingetegl Lille Dansk Format


RT 840 Sort engoberet Højslev vingetegl Lille Dansk Format

Min. taghældning 20°. Oplægges på undertag. Iøvrigt henvises til gældende vejledning for oplægning af tegltage „TEGL 36“.

Lægning/ dækbredde:


Lægning skal generelt udføres i h. t. TOP-byggeblad nr. 26 "Lægning af tage", med en lægningstolerance på +/- 3 mm. Følgende lægteafstande og dækbredder er vejledende og dækbredden skal kontrolleres ved prøveoplægning.

For mål til placering af øverste lægte/toplægte m.m. se 'Randers Tegls Oplægningsvejledning' på www.randerstegl.dk

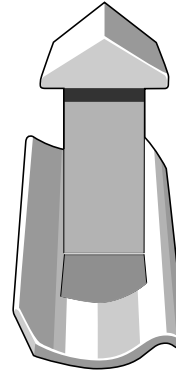


Lodret udluftning med hætte, helt i tegl

Tagvinkler 25° - 35° - 45°
Udluftning, ca. 200 cm²
Største højde, ca. 400 mm




Ventilationssten med net

Udluftning, ca. 60 cm²




Vingetagsten Lille Dansk Format

Længde 405 mm
Bredde 247 mm
Dækbredde 220 mm
Længde under nakke 373 mm
Lægteafstand 330 mm
Vægt, ca. 2,8 kg
Antal pr. m², ca. 13,8 stk
Antal pr. palle 252 stk
Antal pr. halv palle 126 stk




Ny Højslev rygningsten

Konisk
Længde, ca. 380 mm
Dækningslængde, ca. 330 mm
Bredde udvendig, ca. 235-275 mm
Højde indvendig, ca. 60 mm
Antal pr. lbm, ca. 3 stk
Antal pr. palle 146 stk

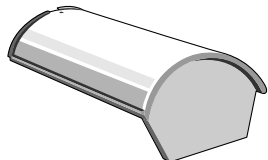

Start-rygningsten

Lukket i stor ende.

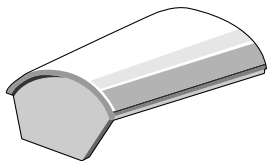


Slut-rygningsten

Lukket i lille ende.




Y-rygningsten Universal

Til afvalmede tage
Stor og lille



Dobbeltvinget tagsten


Længde 405 mm
Bredde 292 mm
Dækbredde 262 mm



Startsten/topsten

Anvendes i tagets øverste række og i højre række langs gavl.


Længde 405 mm
Bredde 247 mm
Dækbredde 220 mm

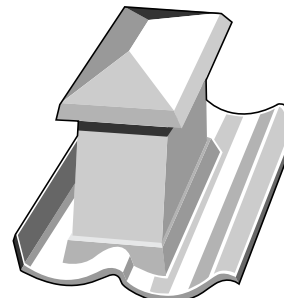

TILBEHØR I PLAST

Plast udluftningshætte

Tagvinkler Universal 20 - 45°
Indvendig, ca. 150x150 mm
Udluftning, ca. 225 cm²




Isorør med overgang Ø 160

Til indvendig isolering af
plast udluftningshætte
Udvendig, ca. 150x150 mm
Længde 37 cm



Multiadapter Ø 160


Med overgang til
Ø 150/130/125/110/100 mm



Folieflange


Til gennemføring ved undertag
Plade til 150x150 mm rør 260x470 mm
Åbning 170x230 mm

Engoberet Højslev vingetegl Lille Dansk Format




Faldrørsudluftning

Med gitter
 Farver Rød og sort engoberet
 Tagvinkler Universal 20 - 45°
 Udluftning, ca. 60 cm²




Acryltagsten

Længde 405 mm
 Bredde 247 mm




Isorør med overgange

Ø 160/130/100 mm
 Til udluftning i tegl.
 Indvendig, ca. 120x170 mm
 Længde 50 cm




Folieflange

Til gennemføring ved undertag
 Plade til 120x170 mm rør 260x470 mm
 Åbning 140x270 mm



Ventilationslægte med fuglegitter

Til tagfod. Plast.
 Længde 100 cm
 Højde, excl. gitter 30 mm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m



BINDERE

JP binder - galvaniseret
 38x56 mm og 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk


JP binder - rustfrit stål
 38x56 mm og 38x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

JP binder - galvaniseret
 45x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk


JP binder - rustfrit stål
 45x73 mm lægte
 Antal i pakke 200 stk

Nakkekrampe - galvaniseret
 Antal i pakke 100 stk

Nakkekrampe - rustfrit stål
 Antal i pakke 100 stk




ANDET TILBEHØR




Højslev Tagfodselement

Med fodblik, fuglegitter og ventilation:
 200 cm² pr. lbm. mellem undertag og tagsten, 100 cm² pr. lbm. under undertag. Aluzink.
 Længde 100 cm. Dæklængde 98 cm.



Stigetrin

Galvaniseret stål.
 Justerbar bredde 220-380 mm.
 Justerbar trinvinkel.
 Farver Galvaniseret



Stigetrin


Varmeforzinket.
 Afstand mellem ben 190 mm.
 Farver Rød og sort



Reparationsengobe


750 ml.
 Farver Rød og sort

HØJSLEV RYGNINGSSYSTEM




Toplægteholder

Indstillelig, galvaniseret profil til montering af toplægte ved udluftning i tagrygning eller grat
 Antal i pakke ass.



Gratbånd

Alu med klæber og ventilation
 Farver Rød og sort
 Bredde 320 mm
 Længde 500 cm
 Ventilationsareal 200 cm² pr. lb. m




Rygningsbeslag

Rustfrit stål.
 Antal i pose 30 stk

Specialskrue til rygningsbeslag

Rustfrit stål. (2 stk. pr. beslag)
 Antal i pose 60 stk

Dæktegl




AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som rød og sort engoberet.

Højslev dæktegl

Længde	414 mm
Bredde	247 mm
Dækbredde	220 mm




Dobbeltvinget Højslev dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	292 mm
Dækbredde	235 mm


AFDÆKNING AF MURE

Anvendes til afdækning på fritstående mure.
Lagerføres som
sort glaseret og sort ædel-engoberet.



Laumans dæktegl vingefals

Længde	414 mm
Bredde	288 mm
Dækbredde	237 mm



Dobbeltvinget Laumans dæktegl

Afslutning, venstre side

Længde	414 mm
Bredde	345 mm
Dækbredde	315 mm

Snesikring

Snesikring med konsoller og gittergælænder snefang sikrer mod nedstyrning af sne fra hustage.

Kan anvendes til alle tagstensmodeller undtagen IDEALSUPRA.




KONSOL SN N-605

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Leveres med låseklemme til snefang og 38x6,5 mm franske skruer til fastgørelse i speciallægte.

Farver	Sort og teglrød
Forbrug	Ca. 2 stk pr. gittergælænder

GITTERGELÆNDER

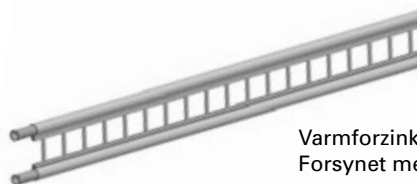

Varmforzinket stål med pulverlakering.
Forsynet med koblingsstykker.

Farver	Sort og teglrød
Dæklængde	1080 mm
Højde	108 mm