



Classic Design 475


UUS!

Classic® Design on saadaval kolmes laiuses, nii et arhitektid ja majaomanikud saavad luua piiramatul arvul katuste ja fassaadide mustreid. Erineva laiussega paane saab hõlpsasti omavahel kombineerida, mis lihtsustab veelgi oma unikaalse ja pilkupüüdva stiili loomist. Aegumatu valtsühendus sobib suurepäraselt nii klassikalise kui ka kaasaegse arhitektuuristiiliga.

Ruukki tippkvaliteediga teras on 0,60 mm paksune. Ühes terviklike tehnoloogiliste lahendustega on tagatud katuse ja fassaadi vastupidavus, töökindlus, esteetiline matt välimus ning samuti ka muretu hooldus.



Valikus on kolm laiust (475 mm, 355 mm ja 271 mm) ja kolm värvi (RR23/tumehall, RR2H3/antratsiithall ja RR33/must), kõiki neid saab omavahel ühendada samal kallakul ning sel moel tekitada lugematul arvul mustreid.

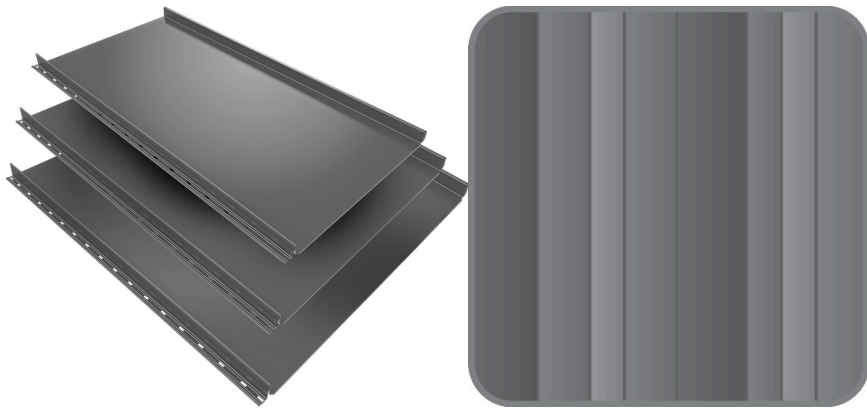

Tutvu Ruukki Classic® Design lahendusega täpsemalt siin.

Classic® Design 475 on saadaval kõrgemais kvaliteediklassis **Ruukki 50 Plus** (matt).




Classic® Design 475 - Ruukki 50 Plus

UV kindlus: ■■■■■
Kriimustuskindlus: ■■■■■
Pinnakate: **matt**
Garantii (tehniline/esteetiline): **50/25 aastat**

KAS TEASID, ET...


- Ruukki on ainus pakkuja, kes haldab kogu teraskatuste tootmisahelat, kasutades **oma Soome tehastes** toodetud spetsiaalset konstruktsiooniterast S280GD, mis on kaetud vähemalt 275 g/m² tsingikihi ega sisalda tervisele kahjulikke raskeid metalle, nt Cr6.
- Ruukki Classic® Design katuse- ja fassaadikate on hermeetilisuse poolest esirinnas – seda saab paigaldada katustele, mille kaldenurk on vähemalt 8 kraadi.
- Ruukki Classic® Design profiil kinnitatakse roostevabast terasest kruvidega, mis saavad iga järgmise paani paigaldamisel kaetud. **Kruvid on peidetud**, mis vähendab mustuse kogunemist ja pikendab kogu lahenduse eluiga.
- Võimalik toota kuni 10,5 meetri pikkuseid Classic® Design profiiliga plekke!

- Ruukki Classic® Design paneelid on valmistatud tugevast 0,6 mm paksusest terasest, mis muudab fassaadi ja katuse mehhaaniliste vigastuste suhtes vastupidavamaks.
- Ruukki vihmaveesüsteem on toodetud tugevast 0,6 mm paksusest terasest ning on kaetud kõige ilmastikukindlama kattega nii seest kui väljast. **Vaid ühe tootja täiskomplektiga (profiil, vihmaveesüsteem, katuse turvatooted) on katus hermeetiline, vastupidav ning terviklik ka värvi ja esteetiliste vormide osas.**

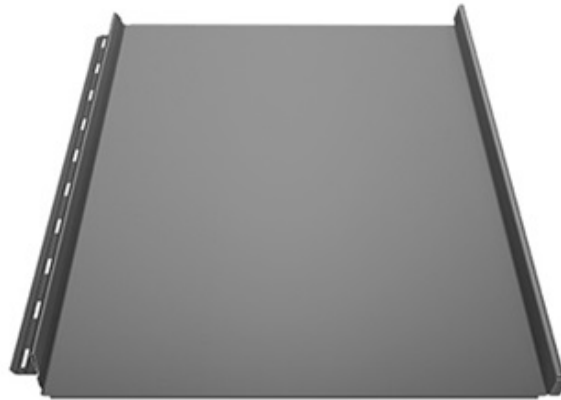

KÜSIGE PAKKUMIST


Tehniline info

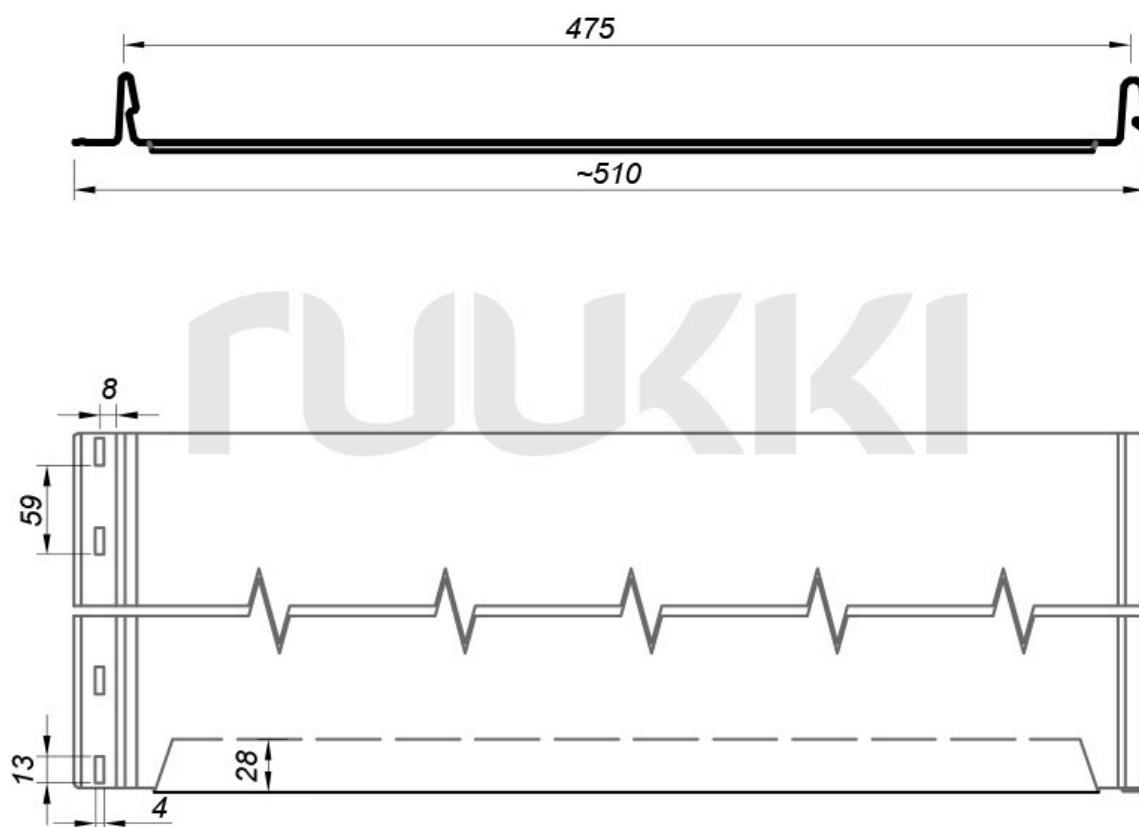


Tootekood	SR35-475C
Profili kõrgus	32 mm
Kasulik laius	475 mm
Kogulaius	510 mm
Maksimumpikkus	10500 mm
Miinimumpikkus	1100 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.6 mm / 6.20 kg
Müügikogus	m ²

Minimaalne katusekalle	8°
Soovituslik roovisamm	200 mm
Muu tehniline informatsioon	Ruukki Classic® Design kõik kolm laiust – 271 mm, 355 mm ja 475 mm – on omavahel vabalt ühendatavad klikk-süsteemi abil. Kvaliteediklass: "Ruukki 50 Plus" (50 aastat tehnilist ja 25 aastat esteetilist garantiid). Tehniline garantii katab toodet läbiva korrosiooni mis tähendab, et garantiiajal ei teki tootesse roostest põhjustatud auke. Lisaks kehtib garantii kõikidele toote pinnakatte kvaliteeti puudutavatele tootmisvigadele. Esteetiline garantii katab toote pinnakatte kestendamise, pragunemise või koorumise ja/või olulise ning ebaühtlase värvimuutuse.

Värvid



RR2H3 Antratsiithall



RR23 Tumehall



RR33 Must

Dokumendid



Ruukki Classic Design 475 tootejoonis

PDF, 15,5 KB



Ruukki Classic Design 475 tootejoonis

DWG, 450,3 KB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (RU)

PDF, 6,9 MB



Lisaplekid valtsprofiilidele, Classic

PDF, 2,6 MB



Classic profiili sõlmejoonised

PDF, 0,9 MB



Classic profiilide võrdlustabel

PDF, 483,8 KB



Ruukki Classic profiilide paigaldusjuhend (EE)

PDF, 6,9 MB

Brošüürid



Ruukki katuseloodete hinnakiri juuni 2024

PDF, 7,1 MB



Ruukki katuseloodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



Katuseloodete garantii

PDF, 154,4 KB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Ruukki teraskatuse hooldusraamat

PDF, 1,6 MB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB