


Finnera

Innovatiivne ja kiire katuselahendus unikaalse FEB Forma räästavaltsiga

FEB Forma® on tagasivaltsitud räästaserv ehk räästavalts, mis annab Finnerale visuaalselt esteetilise ilme ning viimistleb kogu katuse.

Tagasivaltsitud räästaserv kaitseb teraslehte sadevete ja korrosiooni eest - parem ilmastikukindlus ja pikem kasutusiga.

- standardmõõdus 1190mm x 730mm, kaalult kerged 3,9 kg/tk moodulid kauplusest kohe kaasa - kiire ja tõhus
- ideaalne keerulistele katustele
- ainus katuseprofiil, mida saab paigaldada üksinda
- tänu räästavaltsile ühilduvad moodulid ilma nähtavate jätkukohtadeta, kindlustades katuse veepidavuse
- kergelt struktuurne matt pinnaviimistlus
- hea ilmastikukindlus ja pikk kasutusiga
- saadaval seitsmes värvitoonis

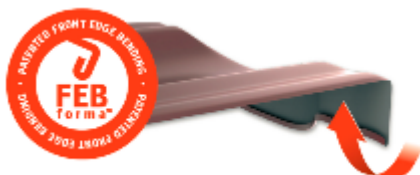

Finnera moodulil on 40-aastane tehniline ja 15-aastane esteetiline garantii.

Vaadake, kui lihtne on katusevahetus Finneraga (YouTube).



Finnera - Ruukki 40

UV-taluvus: ■■■■□

Kriimustuskindlus: ■■■■□

Pinnaviimistlus: **poolmatt**

Garantii (tehniline/esteetiline): **40/15 aastat**


KAS TEAD, ET...

- RUUKKI valmistab ainsana katuseprofili ainult konstruktsiooniterasest S280GD.
- S280GD ületab standardiga esitatud nõudeid, mis garanteerib profiili parema kujupüsivuse.
- Lehtterasele kantud polümeerne pinnakate on teraskatuse esimene ja kestvaim ilmastiku vastane kaitseliin. Kui pinnakate on kasin või üldse puudulik, siis peab katuse mõistliku kestvuse säilitamiseks olema materjalil suurem hulk tsingikogust (nt 350 g/m² või rohkem). Lisaks vajab praktikas selline materjal tihedat ülevärvimist. Soome ja Rootsi RUUKKI testimislaborites on veendunud, et RUUKKI teraskatuste puhul annavad väga vastupidav RUUKKI pinnakate ja tsingikogus 275 g/m² parema eluea ja vastupidavuse korrosiooni tekkele kui mistahes muud testitud materjalid. Seetõttu võimegi garanteerida katusematerjali garantii kuni 50 aastaks!



KÜSIGE PAKKUMIST


Tehniline info

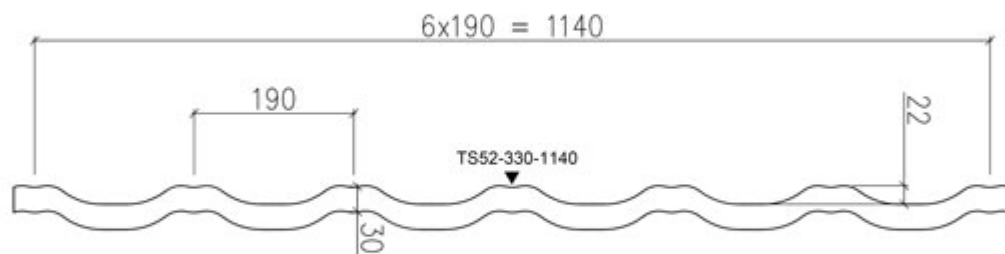

Tootekood	TS52-330-1140
Profili kõrgus	52 mm
Sammu pikkus	330 mm
Kasulik laius	1140 mm
Kogulaius	1190 mm
Kasulik pikkus	660 mm
Kogupikkus	708 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.5 mm / 5.0 kg
Materjalipaksus / kaal tüki kohta	0.5 mm / 3.8 kg
Müügikogus	tk
Katuse pindala	0,75 m2

Minimaalne katusekalle	14°
Soovituslik roovisamm	330 mm
Muu tehniline informatsioon	Ühe mooduli kasulik pindala on 0,75 m ² . ZN 275 g/m ²


Värvid




RR29 Punane



RR32 Tumepruun



RR23 Tumehall



RR2H3 Antratsiithall



RR33 Must

Dokumendid



Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid

PDF, 2,9 MB



Ruukki Finnera paigaldusjuhend (EE)

PDF, 6,0 MB



Ruukki Finnera paigaldusjuhend (RU)

PDF, 9,6 MB

Brošüürid



Ruukki katuseoodete hinnakiri september 2024

PDF, 7,0 MB



Ruukki katuseoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



Katuseoodete garantii

PDF, 154,4 KB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB