

Valtsprofiil

Käsitöö katusel

Valtskatuse kujundab hoone stiili ja väarikust ning väljendab terase ehtsust ja ajatust. Valtsitud plekki on kasutatud katusekattena aastasadu, põhjuseks tema töökindlus ja pikaajalisus. Valtskatuste hulka kuuluvad ehitusplatsil sileplekist käsitsi kokku valtsitud katused ja tehases toodetud eelprofileeritud katused.


- traditsiooniline disain tänapäevaste materjalidega
- sobib erineva keerukusastmega katustele
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikukumõjudele, maksimaalne kasutusiga
- sobib nii miljööväärtuslikesse piirkondadesse kui ka modernsesse arhitektuuri
- saadaval kaheksas värvitoonis

Valtsprofiilil on 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline garantii.

Ruukki valtsprofiili on võimalik tellida ka koos **elektrit tootvate päikesepaneelidega**, mis on katusekattematerjali peale juba lamineeritud. Hinnapakkumise ja lisateabe saamiseks palun pöörduge **Roofit.solar** poole.



Tehniline info

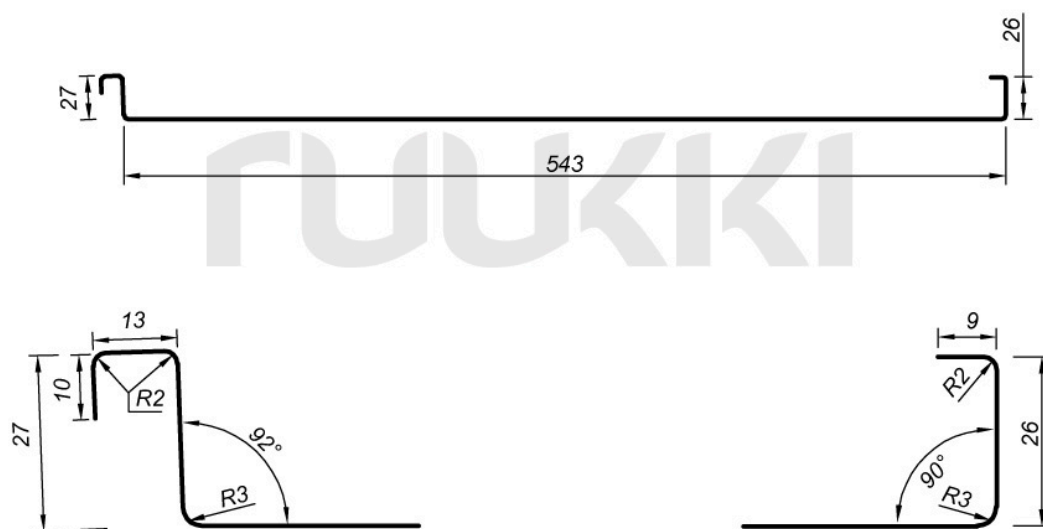

Tootekood	SR27-543A
Valtsi kõrgus	27 mm
Kasulik laius	543 mm
Kogulaius	556 mm
Maksimumpikkus	10500 mm
Miinimumpikkus	1100 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0,5 mm / 4,5 kg
Müügikogus	m ²
Minimaalne katusekalle	5°

Muu tehniline informatsioon


NB! 0,60 mm materjali pakume toonides RR23 ja RR32

ZN 275 g/m²

Värvid



RR750 Kivipunane




RR29 Punane




RR887 Šokolaadipruun




RR32 Tumepruun



RR11 Okkaroheline




RR22 Hall



RR23 Tumehall



RR33 Must



RR2H3 Antratsiithall

Dokumendid



Ruukki valtsprofili SR27-543A tootejoonis
DWG, 0,6 MB



Ruukki valtsprofili SR27-543A tootejoonis

PDF, 10,1 KB



Ruukki valtsprofiili paigaldusjuhend (EE)

PDF, 3,2 MB

Brošüürid



Ruukki katusetoodete hinnakiri juuni 2024

PDF, 7,1 MB



Ruukki katusetoodete värvitoonid

PDF, 182,3 KB

Garantii



Katusetoodete garantii

PDF, 154,4 KB

Muud dokumendid



Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)

PDF, 300,1 KB



Ruukki teraskatuse hooldusraamat

PDF, 1,6 MB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 446,5 KB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB