


Divoroll


DUO MAXIMUM





Uusi Divoroll Duo -sarjamme edustaa BMI:n ainutlaatuisia tulevaisuuden aluskatteita. Duo merkitsee kaksinkertaista suojaa, turvallisuutta ja mukavuutta sekä ennen kaikkea pitkäikäisyyttä, joka takaa, että voit luottaa kattojärjestelmään täysin. Duo Maximumin kohdalla tämä tarkoittaa kahta vedeneristyskerrosta, joissa yhdistyvät yläpinnan erittäin säänkestävä monoliittinen pinnoite ja rakenteen sisällä oleva mikrohuokoinen kalvo, mikä antaa mielenrauhan mille tahansa harjakattoratkaisulle. Aluskatteen ristikkovahvisteinen puoli antaa sille suuren repeytymislujuden ja antaa näin paremman suojan vaurioita vastaan. Laajojen ja perusteellisten testien sekä pitkäaikaisten todellisissa olosuhteissa tehtyjen testien jälkeen, olemme niin luottavaisia ratkaisuumme, että myönnämme tuotteelle 30 vuoden materiaalitakuun järjestelmän yhteydessä käytettynä.

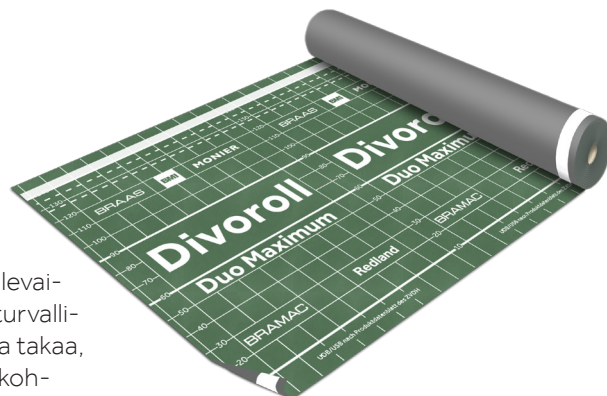


OMINAISUUDET




Erityisen kestävä, erinomaiset repäisyjuuudet omaava diffuusioavoin aluskate jopa kahdentoista viikon UV-altistuksen kestävyydellä.

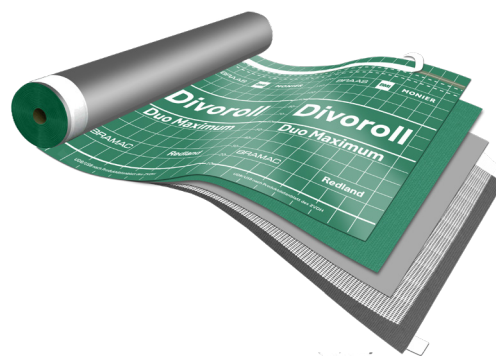


Aluskate erittäin hyvillä sateenkestävyysominaisuuksilla tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon vaativiin sääolosuhteisiin.




Vahvistettu tukiverkko lisäämässä turvallisuutta.



Diffuusioavoin aluskate on vesitiivis päästään alapuolisen vesihöyryn läpi ja auttaa tasaamaan rakenteen kosteusolosuhteita.



Ainutlaatuisen patentoidun päällekkäisteippi-tekniikan ansiosta veden kapillaarivaikutuksen riski vähenee oleellisesti.



200
g/m²

Aluskatteen paino.

TUOTENUMERO	LEVEYS	PITUUS	TARRAREUNA	VÄRI	KERROKSIA	RULLAN PAINO	RULLIA LAVALLA
10027637	1.5 m	50 m	Kyllä	Vihreä	5	16.3 kg	20 Rullaa

TEKNISET TIEDOT	Arvo	Yksikkö	Toleranssi [+/-]	Testausmenetelmä
Väri	Vihreä			
Kerroksia	5			
Paino	200	g/m ²	- / + 10%	EN1849-2
Pituus	50	m	-0%	EN 1848-2
Leveys	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1848-2
Suoruus	< 30	mm / 10m		EN 1848-2
Vetolujuus (pituus suunt.)	500	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Vetolujuus (poikittain)	380	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Venymä (pituus suunt.)	22	%	-/+5	EN 12311-1
Venymä (poikittain)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Naulan varren repäisylujuus (pituus suunt.)	415	N	-/+50	EN 12310-1
Naulan varren repäisylujuus (poikittain)	415	N	-/+50	EN 12310-1
Dimensiostabiiletti	2	%		EN 1107-2
Kylmätaivutettavuus	-20	°C		EN 1109
Diffuusiovastus (Sd-arvo)	0.15	m	-/+0.04	EN 12572 Menetelmä C
Vesitiiveys	W1	Luokka		EN 1928:2000
Palokäyttäytyminen	E	Luokka		EN 13501-1
Vesipilariarvo	>5000	mm		EN 20811
OMINAISUUDET VANHENNUKSEN JÄLKEEN				EN17872
Vesitiiveys	W1	Luokka		EN1928:2000
Vetolujuus (pituus suunt.)	400	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Vetolujuus (poikittain)	300	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Venymä (pituus suunt.)	17	%	-/+5	EN 12311-1
Venymä (poikittain)	10	%	-/+5	EN 12311-1
Rankkasadetest	läpäisee	Luokka		TU Berlin
Ilman läpäisevyys		m ³ /(hxm ² x50Pa)		EN 12114
Lämpötilan kestävyys	-40... +80	°C		
Max UV-altistumisaika	12	viikkoa		EN1296 menetelmä

Tuotteita, teknisiä standardeja ja käytäntöjä tarkistetaan jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa ja täydentää tuotteita ja tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Uusimmat tiedot ja lisäohjeet saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Lisätietoja myös verkkosivuiltamme.

KESTÄVÄ KEHITYS

Valmistajan ilmoitus	REACH: Divoroll Duo Maximum ei sisällä aineita, jotka täyttävät erityistä huolta aiheuttavien aineiden REACH-kriteerit. Pehmittimet: Divoroll Duo Maximum ei sisällä pehmittimiä. Divoroll Duo Maximum ei sisällä PFAS-yhdisteitä.
Kierrätys ja hävittäminen	Divoroll Duo Maximum voidaan hävittää muovijätteenä, eikä vaadi erityisiä käsittely- tai hävittämismenettelyjä.
LoW-koodit	Kuljetuspakkausten kutistekalvo: 150102 Tuotteen pahvipakkaus ja pahviydin: 150101 Jätekoodinnumero: 170904

EN 13859-1



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Säilytä kuivassa paikassa tuulelta, sateelta, auringolta ja kuumuudelta suojattuna.

LISÄTARVIKKEET (myydään erikseen)



Clima Tape



Flexiroll Alu



Butyyli-teippi

KATTOKALTEVUUDET ERI KATEMATERIAALEILLE

KATEMATERIAALI /KALTEVUUS	VAPAASTI ASENNETTAVA AKV	LÄMMÖNERISTEALUSTA AKD
Betonitiilikatteet, aaltoprofiili		
Betonikattotiili 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Betonikattotiili 1:4 (14°) jyrkempi	X	
Betonitiilikatteet, laattaprofiili		
Betonikattotiili 1:2,5 (21,8°) jyrkempi	X	X
Betonikattotiili 1:3 (18,4°) jyrkempi ... 1:2,5 (21,8°)	(X)	
Savitiilikatteet		
Savikattotiili, lukkiutuva 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Peltikatteet		
Konesaumattu metallikate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Konesaumattu metallikate 1:7 (8,1°) tai jyrkempi	X	
Lukkosaumakate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Lukkosaumakate 1:3...1:6 (18,4°...9,5°)	X	
Profilipeltikate 1:3 (18,4°) tai jyrkempi	X	X
Profilipeltikate 1:3...1:6 (18,4°...9,5°)	X	

YHTEYSTIEDOT

Myyntipalvelu 020 7436 200
E myyntipalvelu@bmigroup.com
Tekninen tuki
E tuoteinfo@bmigroup.com
www.bmigroup.com/fi