



DIVOROLL TOP RU

HINGAV ALUSKATE

Tugev, kerge ja hõlpsasti paigaldatav hingav aluskate, mis sobib ka otse katuse soojustusmaterjalile n-ö lihtsustatud aluskatuste puhul. Divoroll Top RU aluskattel on kaks iseliimuvat serva, mis muudavad paigalduse kiireks ja aluskatuse tuulekindlaks. Patenteeritud liimserva lahendus muudab aluskatte ka liimühendustes veekindlaks. Divoroll Top RU on kõige turvalisem ja parima vastupidavusega aluskate, mis talub ka puiduimmutusvahendeid. Sobib kasutamiseks soojustatud katustel nii laudisel kui ka sarikatel.

TEHNILISED ANDMED

Rulli pikkus/laius	50 x 1,5 m
Rulli kaal	ca. 16 kg
Kasutusala	Soojustatud ja külm katusealune
Toote struktuur	4-kihiline aluskate, milles on 2 fliisikihti, PP difusioonimembraan ja armeering
Värv	Roheline
Kaal ruutmeetri kohta	210 g/m ²
SD väärtus	0,03 m
Tõmbetugevus	520/480 N/50 mm pikisuunas/ristisuunas
Punkttugevus	450/450 N pikisuunas/ristisuunas
Veekindlus	W1
Ajutise kattena kasutamine	6 nädalat
Veesammas	≥ 3.000 mm
Tulekindlusklass	E
Temperatuurikindlus	-40 °C kuni +80 °C

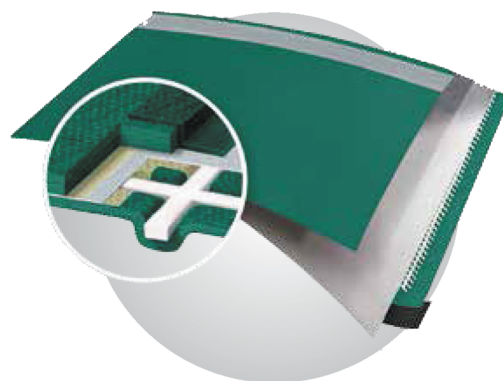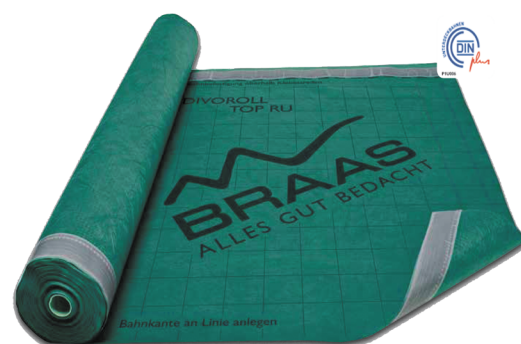

LÜHIDALT

Saab kasutada aluskattena erinevate katusematerjalide all

Sobib paigaldada nii sarikatele kui täislaudisele

Võib kasutada ka külmal katusel mittehingava aluskattena

Tugevuse tagab armeering